



НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ

СТОЕЧНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ



ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО



КОНКУРЕНТНАЯ
ЦЕНА

ЗАЧЕМ НУЖНЫ АВР

СТОЕЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ВВОДА ПИТАНИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ С ОДНИМ БЛОКОМ ПИТАНИЯ

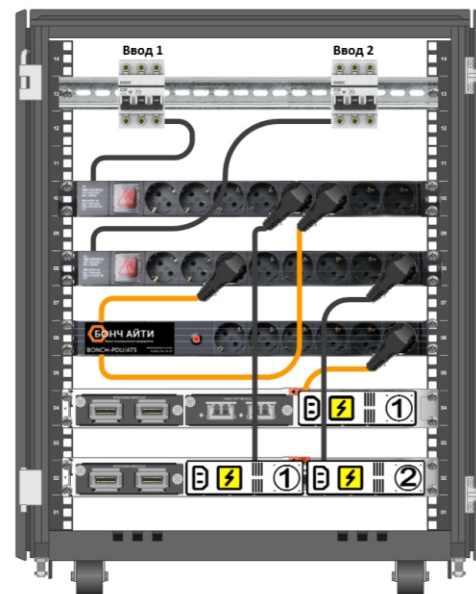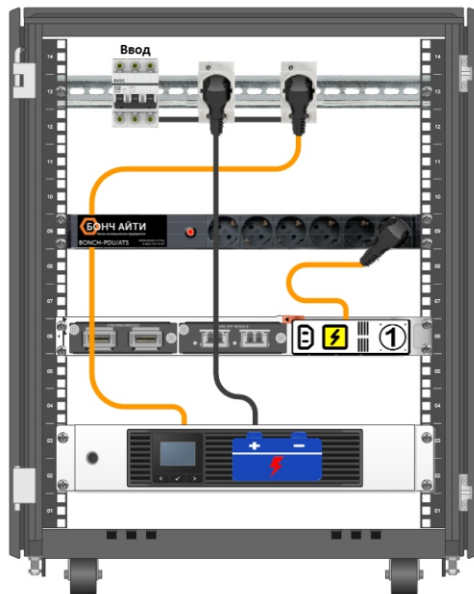

ОДНОФАЗНЫЕ
СТОЕЧНЫЕ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
НАГРУЗКИ (ABP)
C3 SOLUTIONS

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Обеспечивает резервирование для оборудования с одним блоком питания

Выбор приоритетного источника

LSD - дисплей с отображением текущего состояния

Время переключения - меньше 16 мс

19" корпус 1/2 U

Входные шнуры питания в комплекте

Стоечные переключатели нагрузки на 32А

C3.PS3004 2U, 230В, 32А,
вход IEC309-2, выход C13-16, C19-2

C3.PS3005 2U, 230В, 32А,
вход IEC309-2, выход C13-12, C19-4



Входные кабели IEC309 на 32А

Стоечные переключатели с промышленными выходами

C3.PS3003 1U, 230В, 16А,
вход IEC309-2, выход IEC309-1

C3.PS3006 2U, 230В, 32А,
вход IEC309-2, выход IEC309-1



Входные и выходные кабели IEC309 на 16/32А

Стоечные переключатели нагрузки на 16А

C3.PS3001U, 230В, 16А,
вход C20-2, выход C13-8, C19-1

C3.PS3002 1U, 230В, 16А,
вход C20-2, выход C13-6, C19-2



Входные кабели C19-C20 с фиксацией разъема

C3.PS3101

Сетевая карта SNMP



- Удаленное управление
- Поддержка протоколов HTTP, DNS, SNMP, Telnet, SMTP
- Встроенный Web-server

C3.PS3102

Держатель кабелей для стоечного переключателя нагрузки



- Крепится в задней части АВР
- Фиксирует кабели от выпадения

ВМЕСТЕ ДОСТИГАЕМ БОЛЬШЕГО

Совместное производство и модернизация изделия



C3Solutions



Заключено партнёрство с МИП Бонч-Айти
о совместном производстве базовых моделей АВР для
бюджетных решений.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЛУЧШИМИ ИЛИ ПОЧЕМУ **БОНЧ АЙТИ**

Малое Инновационное Предприятие



1. ИННОВАЦИОННОСТЬ
2. БЫСТРОДЕЙСТВИЕ
3. УДОБСТВО ИСПОЛНЕНИЯ
4. НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ
5. НАДЕЖНОСТЬ
6. СТОИМОСТЬ




РЕЗУЛЬТАТ СОТРУДНИЧЕСТВА



БАЗОВЫЙ
СТОЕЧНЫЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
НАГРУЗКИ
СОВМЕСТНО С БОНЧ-АЙТИ

это новый уровень качества и
надежности предлагаемых решений

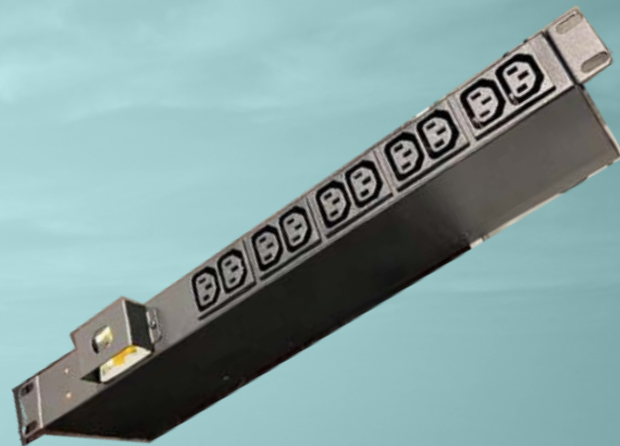

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

19" 1U, 10 разъемов C13
Защитный автомат на 8А
Скорость переключения менее 14 мс



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

г. Москва,
ул. Летниковская д.10, стр. 2,
м. «Павелецкая»

+7 (495) 133-17-17
www@c3solutions.ru